



LA SERIE "COMPACT"

La serie COMPACT è una famiglia di impianti di betonaggio composti da **mescolatore turbo, una/due tramogge di stoccaggio inerti e nastro estrattore.**

MODELLI


La serie COMPACT è stata suddivisa in **4 tipologie di impianti**, ognuna composta da modelli che si differenziano per la capacità del mescolatore.

Le 4 varianti della serie "COMPACT" sono:

COMPACT TR

Impianto composto da telaio di sostegno mescolatore (di varie capacità) con pedana di servizio, tramoggia di contenimento inerti con relativo nastro estrattore, impianto acqua con contatore elettronico, dosatore cemento, bilancia inerti posta sotto il mixer, quadro comando.


NOTE: su tale tipologia di impianto è possibile applicare il supplemento della doppia tramoggia con doppio nastro estrattore nella versione 2TR.

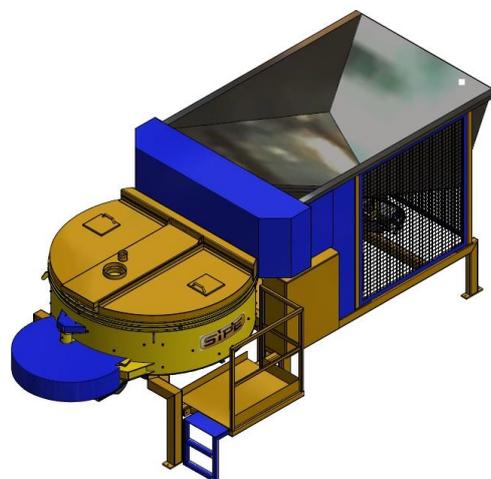

COMPACT TRD

Impianto composto da telaio di sostegno mescolatore (di varie capacità) con pedana di servizio, 2 tramogge di contenimento inerti con relativo nastro estrattore poste a lato del mescolatore, impianto acqua con contatore elettronico, dosatore cemento, bilancia inerti posta sotto il mixer, quadro comando.

NOTE: su tale tipologia di impianto è possibile applicare il supplemento della doppia tramoggia con doppio nastro estrattore nella versione 2TR.

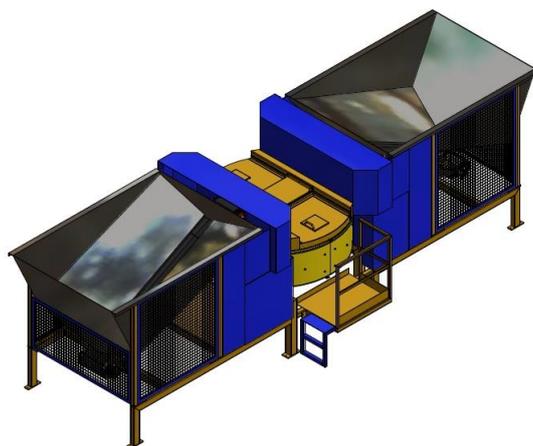




COMPACT TORRE TR

Impianto composto da telaio di sostegno monoblocco per silos cemento a TORRE, mescolatore (di varie capacità) con pedana di servizio, tramoggia di contenimento inerti con relativo nastro estrattore, impianto acqua con contatore elettronico, dosatore cemento, bilancia inerti posta sotto il mixer, quadro comando.


NOTE: su tale tipologia di impianto è possibile applicare il supplemento della doppia tramoggia con doppio nastro estrattore nella versione 2TR.

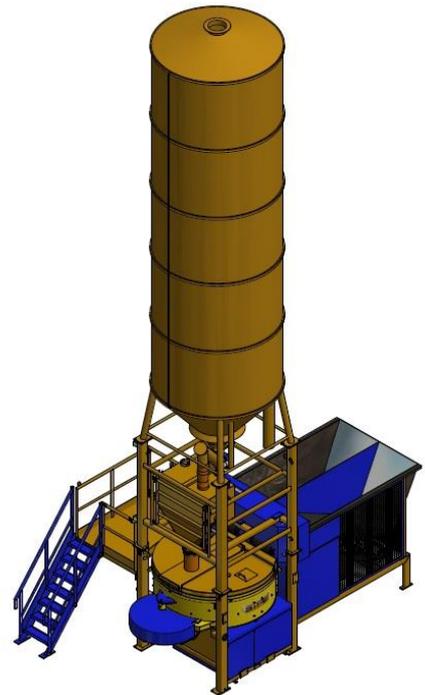

COMPACT TORRE TRD

Impianto composto da telaio di sostegno monoblocco per silos cemento a TORRE, mescolatore (di varie capacità) con pedana di servizio, 2 tramogge di contenimento inerti con relativo nastro estrattore poste a lato del mescolatore, impianto acqua con contatore elettronico, dosatore cemento, bilancia inerti posta sotto il mixer, quadro comando.

NOTE: su tale tipologia di impianto è possibile applicare il supplemento della doppia tramoggia con doppio nastro estrattore nella versione 2TR.

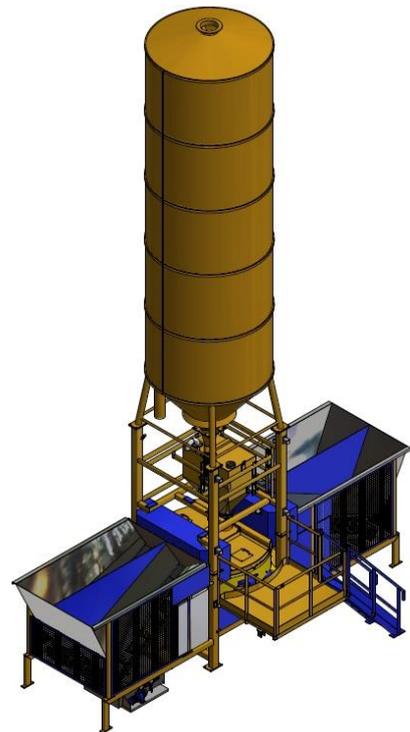



COMPACT MOBILE

Impianto composto da telaio di sostegno a container con cabina di comando, mescolatore (di varie capacità) con pedana di servizio, 2 tramogge di contenimento inerti con relativo nastro estrattore poste a lato del mescolatore, impianto acqua con contatore elettronico, dosatore cemento, bilancia inerti posta sotto il mixer, quadro comando con software "CONCRETE TOUCH".

NOTE: su tale tipologia di impianto è possibile applicare il supplemento della doppia tramoggia con doppio nastro estrattore nella versione 2TR.



Per ulteriori informazioni:

www.sipeitalia.com

info@cstplants.com

TEL. 030 996 22 31